


GIUNTO ESTENSIBILE PER GAS CON GUAINA ISOLANTE

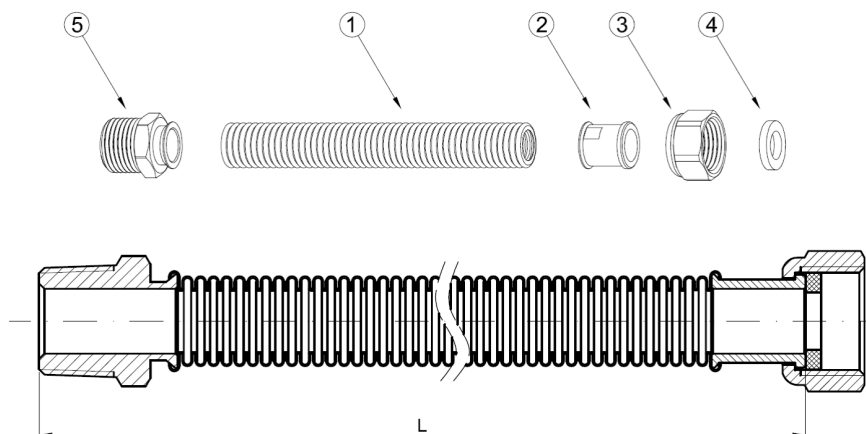

CARATTERISTICHE TECNICHE

TUBO	(1)	Acciaio inox AISI 316L
CANOTTO PORTADADO	(2)	Acciaio inox AISI 304
DADO	(3)	Acciaio inox AISI 304
GUARNIZIONE	(4)	NBR
MASCHIO	(5)	Acciaio inox AISI 304
GUAINA		Poliolefina Gialla Ignifugo - Atossico
PRESSIONE DI ESERCIZIO		0,5bar (500mbar)
TEMPERATUA DI ESECIZIO		60°C
NORMA DI RIFERIMENTO		UNI 11353

CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA (L) MIN-MAX
031400	1/2" MF	90-140
031401	1/2" MF	130-220
031402	1/2" MF	220-420
031412	1/2" MF	300-600
031413	1/2"x3/4" MF	90-140
031414	1/2"x3/4" MF	130-220

031415	1/2"x3/4" MF	220-420
031406	3/4" MF	90-140
031407	3/4" MF	130-220
031408	3/4" MF	220-420
031416	3/4" MF	300-600
031409	1" MF	90-140
031410	1" MF	130-220
031411	1" MF	220-420
031417	1" MF	300-600