

SCALDACQUA RAPIDO

HIT ECO

Uno scaldacqua semplice, economico e affidabile con un pratico controllo meccanico.




Health care. Il Rivestimento Bio-glasslined protegge in modo affidabile il serbatoio interno dalla corrosione e mantiene l'acqua pulita e fresca.

Installazione semplice. Una serie di scaldabagni compatta con istallazione sopra o sotto lavello che da la possibilità di posizionarli anche in piccoli spazi.

Sicurezza. Il rivestimento Bio-glasslined del serbatoio interno lo protegge dalla corrosione e dai cambiamenti di temperatura.

Semplicità di utilizzo. Tutti i comandi sono posizionati sul pannello frontale in modo da facilitarne l'utilizzo.

Funzionale. Gli indicatori luminosi segnalano visivamente la presenza di tensione ed il funzionamento dello scaldacqua.

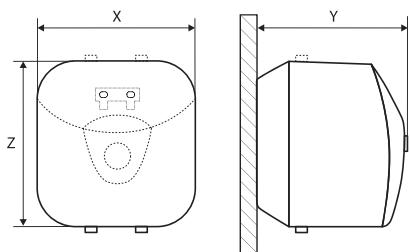


■ Design moderno



■ Resistente agli urti



■ Controllo meccanico



■ Installazione sopra o sotto lavello

Modelli		H 10 O (eco)	H 10 U (eco)	H 15 O (eco)	H 15 U (eco)	H 30 O (eco)
Capacità	l	10	10	15	15	30
Potenza nominale	kW	1.5				
Pressione nominale, max	bar	8				
Voltaggio nom / Frequenza	V / Hz	230 / 50				
Tempo di riscaldamento, $\Delta t^{\circ}=45^{\circ}\text{C}$	h : min	0 : 21	0 : 21	0 : 31	0 : 31	1 : 00
Peso netto	kg \pm 8%	7.5	7.5	8.5	8.5	12.5
Montaggio		sopra lavello	sotto lavello	sopra lavello	sotto lavello	sopra lavello
Grado di protezione		IPX4				
ERP	load profile	XXS	XXS	XXS	XXS	S
ERP	class	B	C	B	C	C
Larghezza (X)	mm	345	345	385	385	455
Profondità (Y)	mm	304	304	335	335	408
Altezza (Z)	mm	366	366	406	406	476
Codice EAN		6971170590063	6971170590070	6971170590087	6971170590094	6971170590100
Codice Prodotto		CHB 351 IT	CHB 41 IT	CHB 361 IT	CHB 461 IT	CHB 371 IT
Prezzo	€	124,37	131,84	138,54	146,00	156,82