

PROIETTORE 30W LED 4000K

serie: DALLAS

Art. 99231/06

EAN 8020588996528

Colore: Nero

Proiettore orientabile in pressofusione di alluminio.
 Diffusore in vetro trasparente.
 Illuminazione con 36 LED SMD.
 Consumo: 30W.
 Resa: 300W.
 Risparmio energetico: 87%
 Flusso luminoso: 2400 lumen.
 Temperatura di colore: 4000°K. Luce naturale.
 Cavo di alimentazione H05RN-F 3G1.
 Pressacavo PG7.
 Alimentazione: 230V.
 Grado di protezione: IP65



sovil Art. 99231/06

Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.



A++
A+
A
B
C
D
E

}

LED

Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

874/2012

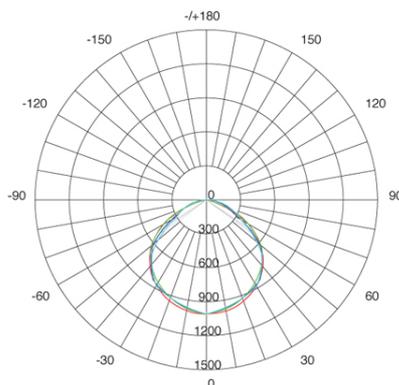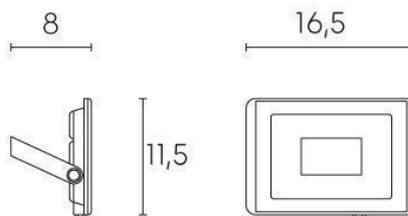

Height	Eavg, Emax	Angle: 105.03 deg	Diameter
1m	353.8, 1007lx		260.79cm
2m	88.46, 251.8lx		521.58cm
3m	39.32, 111.9lx		782.37cm
4m	22.11, 62.94lx		1043.16cm
5m	14.15, 40.28lx		1303.95cm

UNIT:cd
 - C0/180, 112.4deg
 - C30/210, 112.5deg
 - C60/240, 107.9deg
 - C90/270, 105.0deg