

# PROMOZIONI IN CORSO 2020

---

Antintrusione  
Automazioni Residenziali e Industriali  
Condizionamento e Riscaldamento  
Domotica  
Fotovoltaico  
Illuminazione  
Materiale Elettrico Civile ed Industriale  
Rilevazione Incendio  
Solare Termico  
Termoidraulica  
Videosorveglianza

**SETTEMBRE 2020**

---

ELETTRICA COMMERCIALE EU SRL  
VIA G.MARCONI, 57  
09045 QUARTU SANT'ELENA (CA)  
TEL.0707560270 – [www.elettricacommerciale.com](http://www.elettricacommerciale.com)  
Mail: [tecnico@elettricacommerciale.eu](mailto:tecnico@elettricacommerciale.eu)



# PROMOZIONE

## Fotovoltaico 3KW

Pagamento 50% anticipato, 50% a merce pronta



**cod.KIT: ELC SOLVIS3**

PZ 9 - MSV3306M6-D35B  
MODULO SOLVIS BLACK FRAME Mod. SV60 E-330W

PZ 1 - GWMIN3000TLXE  
INVERTER GROWATT MONOFASE 3000WP 2MPPT

MT 100 - TECSUN1X4NE  
CAVO X IMP. FOTOVOLTAICI  
MT 100 - TECSUN1X4RO  
CAVO X IMP. FOTOVOLTAICI

PZ 1 - F107DC2  
BTDIN - CENTRALINO 2STRINGHE 600VDC

PZ 10 - 1344960000  
WM4 C I SET



# € 2.062,90

IVA E RAEE ESCLUSE

VALIDA FINO A ESAURIMENTO SCORTE

# PROMOZIONE POLIFEMO

Dosatore di polifosfati e silicati sferici

*Doser of spheric polyphosphates and silicates*



**IVAR**

HYDRONIC COMPONENTS & SYSTEMS



€ 45

€ 60

Con due ricariche



**eletttrica**  
COMMERCIALE

PROTEGGE da CALCARE  
PROTEGGE dalla CORROSIONE  
FILTRA le impurità

**3 in 1**

PROTECTS from LIMESTONE  
PROTECTS from CORROSION  
FILTERS the impurities

Il dosatore di polifosfati viene installato sulle tubature che portano l'acqua nella caldaia (e in altre apparecchiature quali lavatrici e lavastoviglie) per ridurre la presenza di calcare, è perciò molto utile in caso di acqua dura o molto dura.

I polifosfati rilasciati dal dosatore creano una pellicola di protezione nelle tubature, utile a evitare la corrosione causata dal calcare.

Polyphosphate doser has to be installed on the pipes which supply water to the boiler (and to other appliances such as washing machines and dishwashers) to reduce the presence of limestone. It is therefore very useful in case of hard or very hard water. The polyphosphates released by the doser create a protection film in the pipes, useful to avoid the corrosion caused by limestone.

Protegge da calcare e corrosione di acque aggressive / Protects from limestone and corrosion of aggressive water:



Caldaie murali  
Boilers



Scaldabagno  
Water heaters



Lavatrici  
Washing machines



Lavastoviglie  
Dishwashers

MADE IN ITALY



Valida fino a esaurimento scorte – Prezzi IVA esclusa





## ⊕ PLUS

- **AZIONE ANTICALCARE:** il dosaggio di fosfati impedisce la precipitazione di carbonati di calcio e di magnesio.
- **AZIONE PROTETTIVA ALLA CORROSIONE,** tramite dosaggio di silicati.
- **AZIONE FILTRANTE** con maglia da 100 µm in ottemperanza alla norma UNI 8065.
- **Indicatore di livello** con bicchiere trasparente per una più facile ispezione.
- **ROBUSTEZZA E AFFIDABILITÀ:** calotta in ottone che assicura massima resistenza ai colpi di ariete.
- **AZIONE FILTRANTE CON RILASCIO DI FOSFATI E SILICATI** garantita in tutte le 4 posizioni di installazione, grazie al passaggio dell'acqua forzato all'interno del bicchiere.
- **4 POSIZIONI DI INSTALLAZIONE.** Ove è possibile è preferibile utilizzare la posizione verticale per una corretta visualizzazione dell'indicatore di livello.

## ⊕ PLUS

- **LIMESCALE ACTION:** phosphate dosage prevents precipitation of calcium and magnesium carbonates.
- **PROTECTIVE ACTION AGAINST CORROSION** thanks to silicate dosage.
- **FILTERING ACTION** by 100 µm mesh in compliance with the UNI 8065 standard.
- **Level indicator** with transparent glass for easy inspection.
- **ROBUSTNESS and RELIABILITY:** the brass cap ensures high resistance to water-hammer shock
- **FILTERING ACTION WITH RELEASE OF PHOSPHATES AND SILICATES** guaranteed in all 4 installation positions because the water is forced to pass inside the glass.
- **4 INSTALLATION POSITIONS.** When possible it is preferable to use the vertical position for a correct display of level indicator.

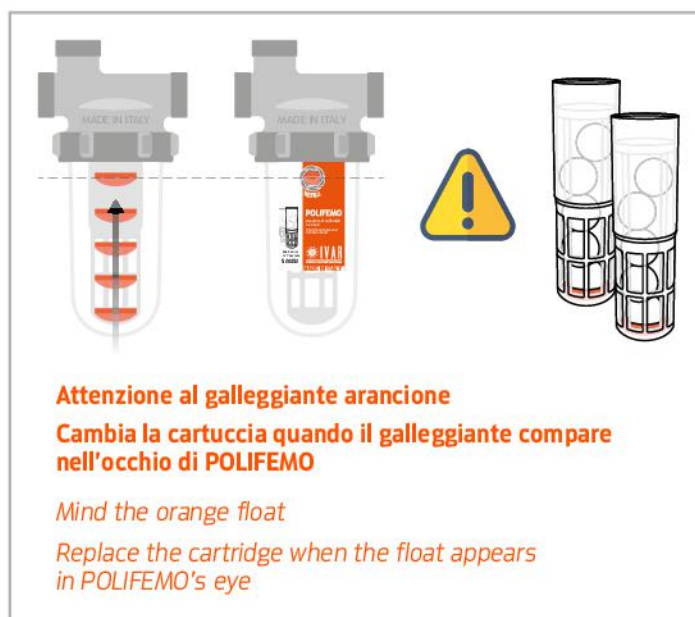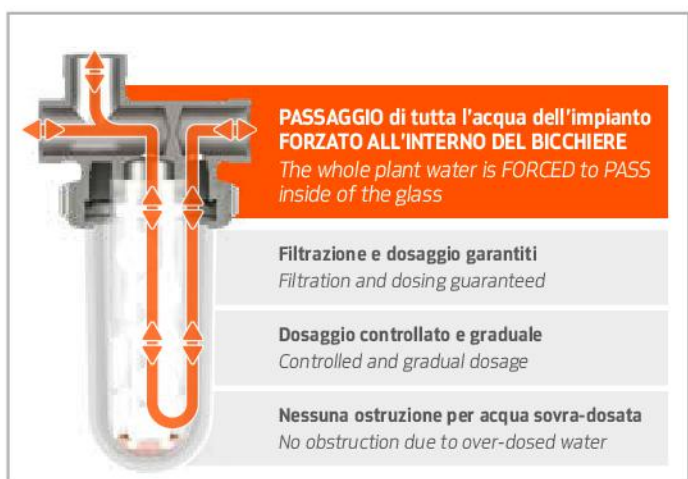

| Code   | Size  |
|--------|-------|
| 520150 | DN 15 |



PROMOZIONE CLIMA  **elettrica**  
COMMERCIALE

**MAXA**<sup>®</sup>  
AIR CONDITIONING



STAFFA IN OMAGGIO  
111000071 / 111000071X



OMAGGIO

**MAXA**<sup>®</sup>

0101327-1600260 + 0101327-1600261 (9.000 Btu)

UI BDL26ER ECO PLUS DC INVERTER R32 MAXA 0,6~2,8 K

UE BDL26ER ECO PLUS DC INVERTER R32 MAXA 0,6~2,8 K

**310,00€**

0101327-1600350 + 0101327-1600351 (12.000 Btu)

UI BDL35ER ECO PLUS DC INVERTER R32 MAXA 0,6~3,5 K

UE BDL35ER ECO PLUS DC INVERTER R32 MAXA 0,6~3,5 K


**340,00€**

PREZZI IVA ESCLUSA – VALIDA FINO A ESAURIMENTO SCORTE

## Condizionatore mono DC inverter DC inverter mono air conditioner



SCOP= **5.1 A+++**



|         |    | A              | B   | C   | A               | B   | C   | kg      |
|---------|----|----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|---------|
|         |    | Interna Indoor |     |     | Esterna Outdoor |     |     |         |
| BDL26ER | mm | 773            | 250 | 185 | 776             | 540 | 320 | 8,5/29  |
| BDL35ER | mm | 773            | 250 | 185 | 842             | 596 | 320 | 8,5/31  |
| BDL53ER | mm | 970            | 300 | 225 | 842             | 596 | 320 | 13,5/34 |
| BDL70ER | mm | 970            | 300 | 225 | 955             | 700 | 396 | 13,5/46 |

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Funzionamento silenzioso: 28 dBA alla minima velocità
- Classe energetica A+++
- Eccezionali prestazioni in raffreddamento, questa gamma garantisce ottime prestazioni anche con temperature esterne fino a -15°C.
- Funzione Sleep
- Dimensioni compatte
- La funzione di timer permette di programmare accensione e spegnimento del climatizzatore.
- Il tasto Turbo permette il raggiungimento molto più veloce della temperatura impostata in modalità raffreddamento
- Il sensore di temperatura alloggiato nel telecomando permette la funzione follow me, garantendo sempre il miglior comfort di temperatura.

### TECHNICAL FEATURES

- Silent operation: 28 dBA at the minimum speed
- Energy Class A+++
- Exceptional heating performance, these units can work during winter in heating mode operation at outdoor temperature down to -15°C.
- Sleep function
- Compact dimensions
- The timer function allows you to set the power on/off time of the air conditioner.
- The turbo button allows you to achieve the setting temperature rapidly in cooling mode.
- The temperature sensor located in the remote controller allows the follow me function to ensure always the best comfortable temperature.

### BDL26ER BDL35ER BDL53ER BDL70ER

|                                                                  |           |                |                 |                 |                 |                                                          |
|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Potenza frigorifera                                              | kW        | 2,5 (0,5~3,3)  | 3,2 (0,6~3,6)   | 4,6 (0,6~5,2)   | 6,1 (1,8~6,4)   | Kühlleistung                                             |
| Cooling capacity                                                 | Kfrig/h   | 2,1 (0,4~2,8)  | 2,7 (0,5~3,0)   | 3,9 (0,5~4,4)   | 5,2 (1,5~5,5)   | Potencia frigorífica                                     |
| Puissance frigorifique                                           | KBTU/h    | 8,5 (1,7~11,4) | 10,9 (2,0~12,2) | 15,6 (2,2~17,7) | 20,9 (6,1~21,8) | Potência de refrigeração                                 |
| Pot. assorbita / Power input / Puiss. absorbée                   | kW        | 0,7 (0,1~1,3)  | 0,9 (0,1~1,4)   | 1,4 (0,1~1,8)   | 1,7 (0,4~2,2)   | Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Pot. absorvida      |
| Corr. assorbita / Absorbed current / Cou. absorbé                | A         | 3,9            | 4,5             | 6,3             | 7,7             | Stromaufnahme / Corr. absorbida / Corr. absorvida        |
| S.E.E.R.                                                         |           | 6,1 - A+++     | 6,1 - A+++      | 6,1 - A+++      | 6,1 - A+++      | S.E.E.R.                                                 |
| Potenza calorifica                                               | kW        | 2,8 (0,5~3,5)  | 3,4 (0,6~4,4)   | 5,2 (0,7~5,4)   | 6,4 (1,6~6,6)   | Heizleistung                                             |
| Heating capacity                                                 | Kcal/h    | 2,3 (0,4~3,0)  | 2,9 (0,5~3,7)   | 4,4 (0,6~4,6)   | 5,5 (1,3~5,6)   | Potencia calorífica                                      |
| Puissance calorifique                                            | KBTU/h    | 9,5 (1,7~11,9) | 11,5 (2,0~15,0) | 17,7 (2,3~18,4) | 21,9 (5,4~22,5) | Potência calorífica                                      |
| Pot. assorbita / Power input / Puiss. absorbée                   | kW        | 0,7 (0,2~1,4)  | 0,9 (0,1~1,5)   | 1,4 (0,1~1,6)   | 1,8 (0,4~2,4)   | Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Pot. absorvida      |
| Corr. assorbita / Absorbed current / Cou. absorbé                | A         | 3,74           | 4,4             | 6,2             | 8,1             | Stromaufnahme / Corr. absorbida / Corr. absorvida        |
| S.C.O.P. Fascia media / Average / Moyenne                        |           | 4,0 - A+       | 4,0 - A+        | 4,0 - A+        | 4,0 - A+        | S.C.O.P. Mittelwert / Media / Média                      |
| S.C.O.P. Fascia calda / Warmer / Chaud                           |           | 5,1 - A+++     | 5,1 - A+++      | 5,1 - A+++      | 5,1 - A+++      | S.C.O.P. Wärmer / Cálido / Aquecedor                     |
| Compressore / Compressor / Compresseur                           |           | Rotary         | Rotary          | Rotary          | Rotary          | Verdichter / Compresor / Compressor                      |
| Alimentazione / Power supply / Alimentation                      | V~,Ph,Hz  | 230, 1, 50     |                 |                 |                 | Versorgung / Alimentación / Alimentação                  |
| Portata d'aria / Air flow / Débit d'air                          | m³/h      | 550/430/300    | 550/430/300     | 850/610/520     | 850/610/520     | Luftdurchflussmenge / Caudal de aire / Cap. ar           |
| Press. sonora / Sound pressure / Pression sonore                 |           |                |                 |                 |                 | Geräuschentwicklung / Nivel de ruido / Rumorosidade      |
| Interna / Indoor / Intérieure                                    | dB(A)     | 40/37/35/28    | 42/37/35/28     | 48/45/39/34     | 48/44/40/34     | Inneneinheit / Interna / Interna                         |
| Esterna / Outdoor / Extérieure                                   | dB(A)     | 52             | 52              | 54              | 57              | Außeneinheit / Externa / Externa                         |
| Temp. esterna / Outdoor temp. / Tem. extérieure *                | °C        | -15 / +43      | -15 / +43       | -15 / +43       | -15 / +43       | * Außentemperatur / Temp. esterna / Temp. externa        |
| Qtà refrigerante / Refrigerant qty / Q. frigorigène              | R32/g     | 600            | 650             | 770             | 1300            | Kältemittels / Cant. refrigerante / Quant. refrigerante  |
| Lungh. tubaz. / Piping length / Longeur tuyauterie               | m         | 15             | 20              | 20              | 25              | Rohrleitungslänge / Long.conduct. / Compr. conducto      |
| Disl. tra unità / Diff. in level / Dénivelation entre les unités | m         | 10             | 10              | 10              | 10              | Höhenunterschied / Desniv. entre / Gradiente entre unid. |
| Attacchi gas / Gas pipe / Raccords gaz                           | inch / mm | 3/8 9.35       | 3/8 9.35        | 3/8 9.35        | 5/8 15,9        | Gasanschlüsse / Enganches gas / Ligações gás             |
| Attacchi liquido / Liquid pipe / Raccords liquide                | inch / mm | 1/4 6.35       | 1/4 6.35        | 1/4 6.35        | 1/4 6.35        | Liquidanschlüsse / Enganches liquido / Ligações líquido  |


\* Limiti di funzionamento / Operating limits / Limites de fonctionnement / Betriebs-grenzwerte / Limites de funcionamiento / Limites de funcionamento  
 Condizioni di prova raffreddamento: int. 27°C b.s. / 19,5°C b.u. - est. 35°C b.s. / 24°C b.u. I Condizioni di prova riscaldamento: int. 20°C b.s. - est. 7°C b.s. / 6°C b.u.  
 Cooling test conditions: in 27°C d.b. / 19,5°C w.b. - out 35°C d.b. / 24°C w.b. - Heating test conditions: in 20°C d.b. - out 7°C d.b. / 6°C w.b.  
 Conditions d'essai refroidissement: int. 27°C b.s. / 19,5°C b.u. - ext. 35°C b.s. / 24°C b.u. I Conditions d'essai chauffage: int. 20°C b.s. - ext. 7°C b.s. / 6°C b.u.  
 Prüfbedingungen Kühlung: in 27°C d.b. / 19,5°C w.b. - out 35°C d.b. / 24°C w.b. - Prüfbedingungen Heizung: in 20°C d.b. - out 7°C d.b. / 6°C w.b.  
 Condiciones de prueba refrigeración: int. 27°C b.s. / 19,5°C b.u. - ext. 35°C b.s. / 24°C b.u. I Condiciones de prueba calefacción: int. 20°C b.s. - est. 7°C b.s. / 6°C b.u.  
 Condições de prova arrefecimento: int. 27°C d.b. / 19,5°C w.b. - ext. 35°C d.b. / 24°C w.b. - Condições de prova aquecimento: int. 20°C d.b. - ext. 7°C d.b. / 6°C w.b.

# PROMOZIONE



**elettica**  
COMMERCIALE

## CARATTERISTICHE

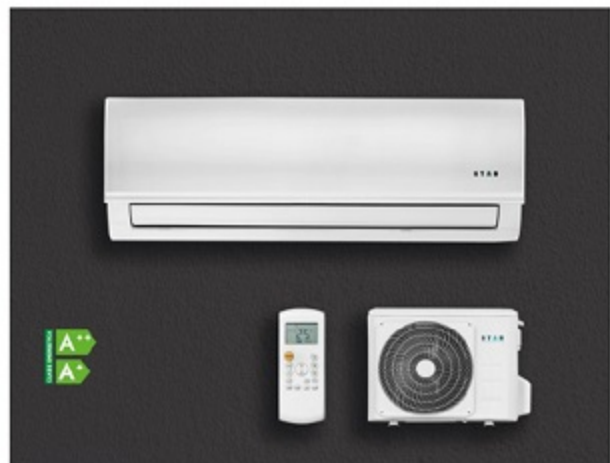

CDZ  
75385710

CLIMATIZZ. EOS A/8-091 UI+UE (R32) **€262**

CDZ  
75385713

CLIMATIZZ. EOS A/8-121 UI+UE (R32) **€ 302**

**STAR**  
DESIGNER DEL CLIMA

111000071X

**IN OMAGGIO**  
STAFFA GALILEO SGL 100 ECO

Prezzi IVA esclusa - VALIDA FINO A ESAURIMENTO SCORTE






# EOS

## FOCUS POINT


### MEMORIA POSIZIONE DEFLETTORI

Quando l'unità riparte il deflettore si riposiziona automaticamente sulla stessa angolazione precedente

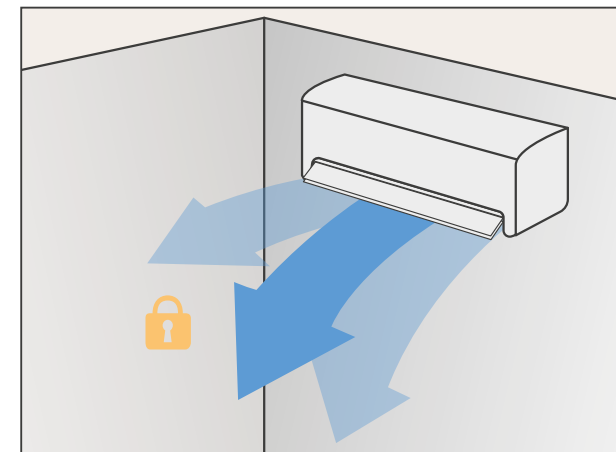


### DOPPIO SCARICO CONDENZA

La doppia connessione di scarico della condensa (destra/sinistra) semplifica e velocizza l'installazione

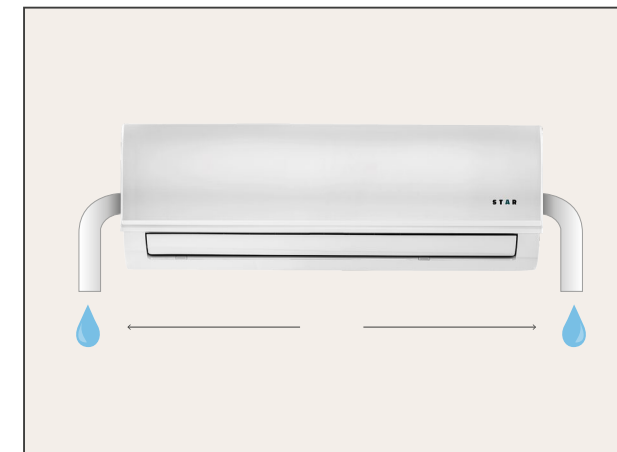


### PREDISPOSIZIONE WI-FI

La unità è predisposta per ricevere il modulo per la connessione WI-FI. Attraverso una apposita app sullo smartphone è possibile il controllo a distanza delle principali funzioni.

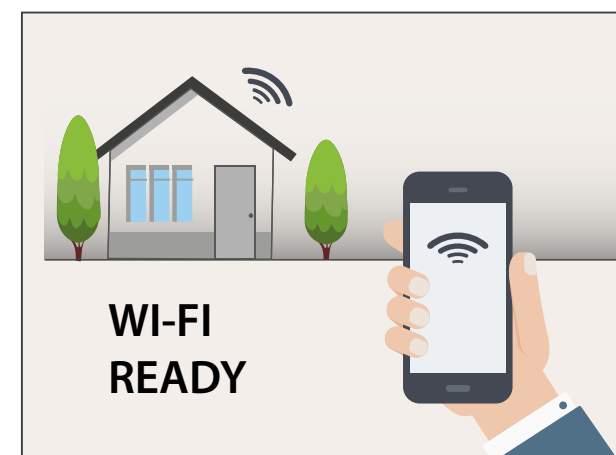


### RAFFRESCAMENTO A BASSA TEMPERATURA

La unità può funzionare in raffreddamento a bassa temperatura esterna.

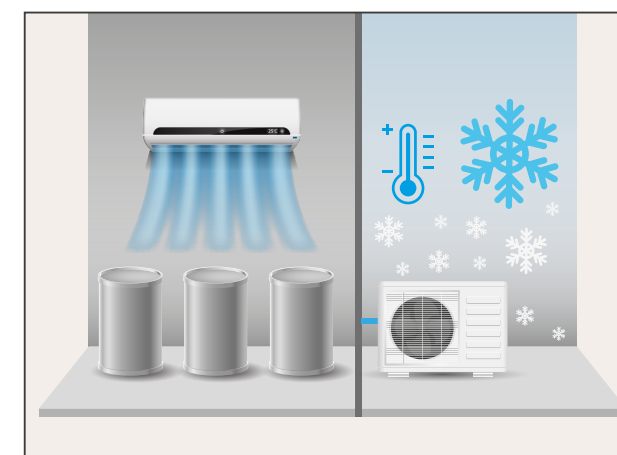

## CARATTERISTICHE

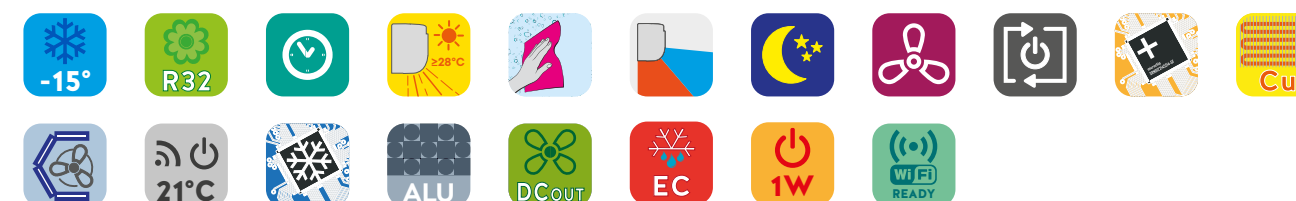



# EOS MONO

CLIMATIZZATORE A PARETE POMPA DI CALORE DC-INVERTER



DIMENSIONI

|        | A mm | B mm | C mm | kg   |
|--------|------|------|------|------|
| A/8-09 | 805  | 285  | 194  | 7,5  |
| A/8-12 | 805  | 285  | 194  | 7,5  |
| A/8-18 | 957  | 302  | 213  | 10,0 |
| A/8-24 | 1040 | 327  | 220  | 12,3 |

|        | A mm | B mm | C mm | kg   |
|--------|------|------|------|------|
| A/8-09 | 700  | 550  | 275  | 22,7 |
| A/8-12 | 700  | 550  | 275  | 22,7 |
| A/8-18 | 800  | 554  | 333  | 34,0 |
| A/8-24 | 845  | 702  | 363  | 51,5 |

DATI TECNICI

|                                  |           | A/8-09              | A/8-12              | A/8-18              | A/8-24              |
|----------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Potenza raffrescamento           | kW        | 2,6(1,0-3,0)        | 3,5(1,1-4,1)        | 5,2(1,8-6,0)        | 7,0(2,0-7,8)        |
|                                  | Btu/h     | 9.000               | 12.000              | 18.000              | 24.000              |
| Potenza assorbita                | W         | 100-1240            | 130-1580            | 140-2360            | 160-2960            |
| Corrente assorbita               | A         | 0,4-5,4             | 0,4-6,9             | 0,5-10,4            | 1,0-14,1            |
| SEER                             |           | 6,2                 | 6,1                 | 7,1                 | 6,1                 |
| Classe di efficienza             |           | A++                 | A++                 | A++                 | A++                 |
| Potenza riscaldamento            | kW        | 2,9(0,8-3,3)        | 3,2(1,1-4,1)        | 5,5(1,3-6,6)        | 7,2(1,5-8,7)        |
|                                  | Btu/h     | 10.000              | 11.000              | 19.000              | 25.000              |
| Potenza assorbita                | W         | 120-1200            | 130-1580            | 200-2410            | 260-3140            |
| Corrente assorbita               | A         | 0,5-5,2             | 0,6-6,9             | 0-9-10,5            | 1,1-13,3            |
| SCOP/A                           |           | 4,0                 | 4,0                 | 4,0                 | 4,0                 |
| Classe di efficienza             |           | A+                  | A+                  | A+                  | A+                  |
| Temperatura limite (Tol)         | °C        | -15                 | -15                 | -15                 | -15                 |
| Compressore                      |           | GMCC                | GMCC                | GMCC                | GMCC                |
| Alimentazione                    | V/Hz/Ph   | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph |
| Portata aria UI                  | m3/h      | 520                 | 600                 | 840                 | 980                 |
| Livello press. sonora max. UI/UE | dB(A)     | 40/55               | 40/58               | 44/56               | 45/59               |
| Lungh. max. tubi                 | m         | 25                  | 25                  | 30                  | 50                  |
| Dislivello max. unità            | m         | 10                  | 10                  | 20                  | 25                  |
| Refrigerante / q.tà              | kg        | R32 / 0,5           | R32 / 0,5           | R32 / 1,00          | R32 / 1,6           |
| Conessioni                       | mm / inch | 6,35-1/4"           | 6,35-1/4"           | 6,35-1/4"           | 9,52-3/8"           |
|                                  | mm / inch | 9,52-3/8"           | 9,52-3/8"           | 12,7-1/2"           | 15,9-5/8"           |

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifi che senza preavviso. L'aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazio- ni in base alla disponibilità.  
Condizioni prova potenza raffrescamento standard : interna 27(19)°C - esterna 35°C.  
Condizioni prova potenza riscaldamento standard : interna 20°C - esterna 7°C.  
Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.

| CLIMATIZZATORE EOS MONOSPLIT DC-INVERTER |     |            |                             |
|------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------|
| 001                                      | 000 | 753.85.709 | CLIMATIZZ. EOS A/8-09 (R32) |
| 001                                      | 000 | 753.85.712 | CLIMATIZZ. EOS A/8-12 (R32) |
| 001                                      | 000 | 753.85.718 | CLIMATIZZ. EOS A/8-18 (R32) |
| 001                                      | 000 | 753.85.724 | CLIMATIZZ. EOS A/8-24 (R32) |
| 001                                      | 000 | 753.82.999 | WI-FI MODULE (CE OSK 102)   |

# PROMO



**NEW**

**PRCOLE650 - Rif 7117**  
Confezione 650 fascette da elettricista

**7.50€**

|           |     |     |
|-----------|-----|-----|
| 100x2.5mm |     |     |
| 100       | 100 | 100 |
| 150x3.6mm |     |     |
| 100       | 100 |     |
| 200x4.8mm |     |     |
| 75        | 75  |     |

**PRCENO10 - Rif 0647**  
Aspiratore 4 in 1 - 1200 W  
solidi, liquidi, cenere e soffiante  
Bidone 25 L.  
Depressione 16 Kpa.  
Fornito di accessori.

**54.00€**



**PRFEX3/VB - Rif 0441**

**Set 3 punte a scalini in valigetta**

1 punta Ø da 4 a 32 mm - passo 2 mm.  
1 punta Ø da 4 a 20 mm - passo 2 mm.  
1 punta Ø da 4 a 12 mm - passo 2 mm.

**15.00€**



**Serie PRO**

**PRF8BOIS/V - Rif 7041**  
Set 8 punte per LEGNO  
Ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm.

**3.50€**

**HSS  
M2**

**Serie PRO**

**PRF8HSSM2/V - Rif 0804**  
Set 8 punte per METALLO  
Ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm.

**11.00€**



**Serie PRO**

**PRF8BET/V - Rif 0805**  
Set 8 punte per CEMENTO  
Ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm.

**5.50€**

**PRKOUT356VAR - Rif 7048**  
Valigetta utensili trolley  
356 pezzi

**180.00€**



**356  
pezzi**



[www.ribimex.it](http://www.ribimex.it)

25

PREZZI IVA ESCLUSA - VALIDA FINO A ESAURIMENTO SCORTE

**elettrica**  
COMMERCIALE



**top' GRIP****NEW****Guanti multifunzione.** Adatti alla pittura.Taglia 7 - PRGAN07SO - **Rif 7151**Taglia 8 - PRGAN08SO - **Rif 7152**Taglia 9 - PRGAN09SO - **Rif 7153**Taglia 10 - PRGAN10SO - **Rif 7154****0.90€****www.ribimex.it****PRPMV/M - Rif 0231****Multitensile 260 W**Fornito in valigetta con:  
lama raschiante  
lama sega  
testina per smerigliatura  
e accessori.**Soft grip****31.00€****PROMKIT301 - Rif 0224****Kit mini trapano in valigetta**

130 W - 8000-33000 giri/min.

Completo di 300  
accessori.**30.00€****300  
pezzi****PRTOURKIT7EL - Rif 2105****Set 7 cacciaviti per elettricista**

Rivestimento Soft Touch.

**11.00€****Soft grip****BAT20****PRBAT20/P - Rif 6508****Trapano avvitatore RBAT20**  
con 2 batterie 20 V - 2 Ah  
e caricatore rapido

21 posizioni.

Mandrino Ø 10 mm.

**75.00€****x 2****20V****2Ah****RAPIDA  
RICARICA****PRBAT20/PERFSB - Rif 7033****Tassellatore SDS**  
senza batteria e  
senza caricatore  
1,3 J.**44.00€****PRBAT20/CC4 - Rif 7029****Chave a Impulsi Pro RBAT20**  
con batteria 20 V - 4 Ah  
e caricatore rapido  
Mandrino 1/2".

Coppia massima 420 Nm.

**123.00€****20V****4Ah****Ø 1/2"****RAPIDA  
RICARICA****Serie PRO****Brushless****PRBAT20/M125SB - Rif 7038****Smerigliatrice angolare RBAT20**  
senza batteria e  
senza caricatore  
Disco: 115 o 125 mm.**40.00€****Ø  
115  
mm****Ø  
125  
mm**

## Serie PRO

PE200/400T - Rif 7173

Paranco elettrico telecomandato

200/400 kg

230 V - 50 Hz - 480 W.

Carico: 200/400 kg.

Cavo: 18 m.

Telecomando portata: 30 m.

**186.00€**

## Serie PRO

PE400/800T - Rif 7174

Paranco elettrico telecomandato

400/800 kg

230 V - 50 Hz - 480 W.

Carico: 400/800 kg.

Cavo: 18 m.

Telecomando portata: 30 m.

**255.00€**

**Radiocomandato**



30  
m



RIBIMEX  
S.p.A.

**PrimoTech**  
RIBIMEX

PE100/200PT - Rif 2244

Paranco elettrico 100/200 kg

230 V - 50 Hz - 480 W.

Carico: 100/200 kg.

Cavo: 12 m.

**60.00€**



PRGE2800 - Rif 7178

Generatore 4 tempi 2800 W

Cilindrata: 208 cc (7 HP).

Sistema AVR.

Potenza max: 2800 W (3500 VA).

Dimensione: 61x46x46 cm.

Peso: 42 Kg.

**220.00€**

**NEW**



2 x 230v



AVR



Protected

PRGE5500 - Rif 7179

Generatore 4 tempi 5500 W

Cilindrata: 389 cc (9,5 HP).

Sistema AVR.

Potenza max 400 V: 5500 W (6875 VA).

Potenza max 230 V: 3300 W (4125 VA).

Dimensione: 71x57x59 cm.

Peso: 83,5 Kg.

**520.00€**



**NEW**



2 x 230v



1 x 400v



Protected

RIBIMEX  
S.p.A.





**31.00€**

PRPVC249 - **Rif 5130**  
**Pompa sommersa acque chiare 250 W**  
 Portata 4600 L/h. Immersione 5 m.  
 Prevalenza 7 m.



**Galleggiante  
integrato**

**44.00€**

PRPVC350A - **Rif 5131**  
**Pompa sommersa acque chiare 400 W**  
 Portata 7000 L/h. Immersione 7 m.  
 Prevalenza 8 m.



**47.00€**

**2 in 1**

PRPVC755CC - **Rif 5601**  
**Pompa sommersa 750 W 2 funzioni:  
 acque chiare - acque scure**  
 Portata 13000 L/h. Immersione 7 m.  
 Prevalenza 8 m.



**34.00€**

PRPVC400C - **Rif 5139**  
**Pompa sommersa acque scure  
 400 W** - Portata 9500 L/h.  
 Immersione 5 m. Prevalenza 5 m.



**55.00€**

PRPVC751CIP - **Rif 6109**  
**Pompa sommersa acque scure  
 750 W** - Portata 13000 L/h.  
 Immersione 7 m. Prevalenza 9 m.



**85.00€**

PRPVC1100CI - **Rif 5143**  
**Pompa sommersa acque scure  
 1100 W** - Portata 18500 L/h.  
 Immersione 7 m. Prevalenza 8 m.



**VORTEX  
system**

**Serie PRO**

**174.00€**

PRPVC751V - **Rif 5145**  
**Pompa sommersa VORTEX  
 750 W** - Portata 21 m³/h.  
 Immersione 5 m. Prevalenza 12 m.



**60.00€**

PRJET101 - **Rif 5149**  
**Pompa di superficie 970 W**  
 H di aspirazione 7 m.



**75.00€**

PRJET121 - **Rif 5150**  
**Pompa di superficie 1180 W**  
 H di aspirazione 7 m.





# PROMOZIONE

## LAMPADA EMERGENZA A LED

Utilizzo sia in SE ( SOLO EMERGENZA) sia in SA( SEMPRE ACCESA)




|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| SL2MNM42D2C - SAFELITE 11W SA/SE 100LM 2H IP42 | €16,50 |
| SL2MNM65D2C - SAFELITE 11W SA/SE 100LM 2H IP65 | €18,50 |
| SL2MNM42F2C - SAFELITE 18W SA/SE 200LM 2H IP42 | €21,50 |
| SL2MNM65F2C - SAFELITE 18W SA/SE 200LM 2H IP65 | €24,50 |

Dispositivo per montaggio a parete e per altri montaggi con l'acquisto di accessori

Prezzi IVA esclusa - valida fino a esaurimento scorte - Per installatori







SafeLite




Dimensioni SafeLite




Dimensioni Scatola incasso murale




Dimensioni Kit per controsoffitto

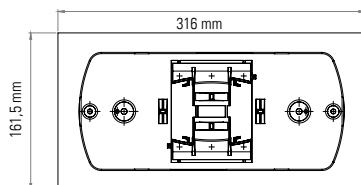

Dimensioni Diffusore bifacciale FLAT

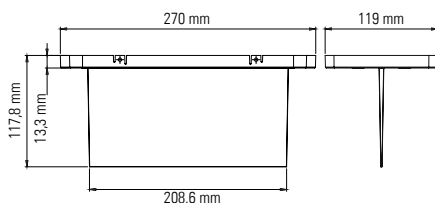

Dimensioni Diffusore bifacciale a cono

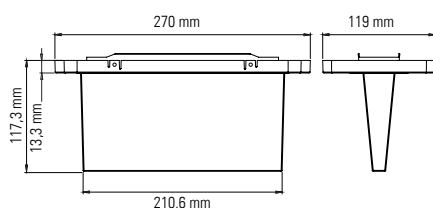

## SafeLite

|                             |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicazione                | Illuminazione e segnalazione di sicurezza                                               |
| Funzioni di test            | Test remoto con telecomando TLU cod. LUM10312                                           |
| Inibizione e modo di riposo | Modo di riposo con telecomando TLU cod. LUM10312                                        |
| Costruzione                 | 100% Policarbonato, test filo incandescente: 850°C, colore RAL9003                      |
| Tipo di montaggio           | Soffitto e parete<br>Incasso a parete con scatola SL2WB<br>Controsoffitto con kit SL2RB |
| Terminali                   | Fino a 2,5 mm <sup>2</sup> per morsetto                                                 |
| Grado di protezione         | IP42 e IP65                                                                             |
| Funzionamento               | Non permanente SE e Permanente SA selezionabile                                         |
| Alimentazione               | 220-240V 50-60Hz                                                                        |
| Temperature ammesse         | da +5°C a +40°C                                                                         |
| Batteria                    | Ni-Cd HT alta temperatura                                                               |
| Sorgente luminosa           | LED strip ad alta efficienza                                                            |
| Distanza di visibilità      | 20m con l'utilizzo di pittogrammi monofacciali e kit bifacciale                         |
| Classe di isolamento        | II                                                                                      |
| Dimensioni (mm)             | 270 x 119 x 49                                                                          |

## Codici ordinazione

| Codice      | Modello                    | IP | IK | Autonomia | Flusso SE | Flusso SA | Funzione | Assorbimento |        |         |        | Batteria   | Peso (kg) |
|-------------|----------------------------|----|----|-----------|-----------|-----------|----------|--------------|--------|---------|--------|------------|-----------|
|             |                            |    |    |           |           |           |          | SE (VA)      | SE (W) | SA (VA) | SA (W) |            |           |
| SL2MNM42D2C | SafeLite 11W 2h SE/SA      | 42 | 04 | 2h        | 100       | 60        | SE/SA    | 2.5          | 2.4    | 2.6     | 2.5    | 3,6V 0,8Ah | 0.5       |
| SL2MNM42F2C | SafeLite 18W 2h SE/SA      | 42 | 04 | 2h        | 200       | 60        | SE/SA    | 3.2          | 2.5    | 3.8     | 3.2    | 3,6V 1,7Ah | 0.7       |
| SL2MNM65D2C | SafeLite 11W 2h SE/SA IP65 | 65 | 04 | 2h        | 100       | 60        | SE/SA    | 2.5          | 2.4    | 2.6     | 2.5    | 3,6V 0,8Ah | 0.5       |
| SL2MNM65F2C | SafeLite 18W 2h SE/SA IP65 | 65 | 04 | 2h        | 200       | 60        | SE/SA    | 3.2          | 2.5    | 3.8     | 3.2    | 3,6V 1,7Ah | 0.7       |

## Accessori

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| SL23A   | Set pittogrammi adesivi 3 direzioni                       |
| SL2WB   | Scatola incasso murale                                    |
| SL2RB   | Kit per controsoffitto                                    |
| SL2PG   | Griglia di protezione                                     |
| SL2CD   | Diffusore bifacciale a cono (necessita pittogrammi SL23A) |
| SL2PPD  | Pannello bifacciale FLAT con indicazioni Basso/Basso      |
| SL2PPLR | Pannello bifacciale FLAT con indicazioni Destra/Sinistra  |